

- 1) formazione di fori Ø 14 mm passanti il pilastro (secondo indicazione grafica);
- 2) pulire perfettamente l'interno dei fori mediante getto di aria compressa;
- 3) iniettare resina tipo HILTI HIT RE - 500 SD;
- 4) inserire barre in acciaio B450 C ad aderenza migliorata Ø 12 mm pos. 6;
- 5) iniettare resina tipo HILTI HIT RE - 500 SD fino a rifiuto.

1) CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE (SCC) PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE

- Classe di resistenza secondo DM 17/01/18, UNI 11104/2004 e UNI EN 206-1 : C 38/35
- Rapporto massimo acqua/cemento : A/C = 0,55
- Consistenza secondo DM 17/01/18, UNI 11104/2004 e UNI EN 206-1 :
 - spandimento SF3 ; viscosità VF1, passing ability PA2
- Classe di esposizione secondo DM 17/01/18, UNI 11104/2004 e UNI EN 206-1 :
 - strutture di fondazione : XC3
- Diametro massimo inerte : $D_s = 25 \text{ mm}$


-


N.B. verificare sempre le misure in situ prima dell'ordine dei materiali

progetto architettonico - arch. ALINA FERRARI

progetto strutture - ing. PAOLO MILANI

progetto impianti meccanici - ing. STEFANO BERNARDINI

COMUNE DI BOBBIO		
Comune: COMUNE DI BOBBIO	Provincia: PC	
Progetti: PNRR - MISSIONE 4. ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.1.1 PAZI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA finanziamento Unione Europea - NEXT GENERATION POLO SCOLASTICO ALTA VAL TREBBIA - LOTTO 01 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO - EX SEMINARIO - CUP G3SC3200040008	 unione europea 4.4 pro	
Appalti: dettagli costruttivi P11- P1-2-P3-P6-P7-P8-P11-P12-P13-P17-P18- P21-P22-P23-P24	Periodo: aprile 2024	
Settore:	Area:	

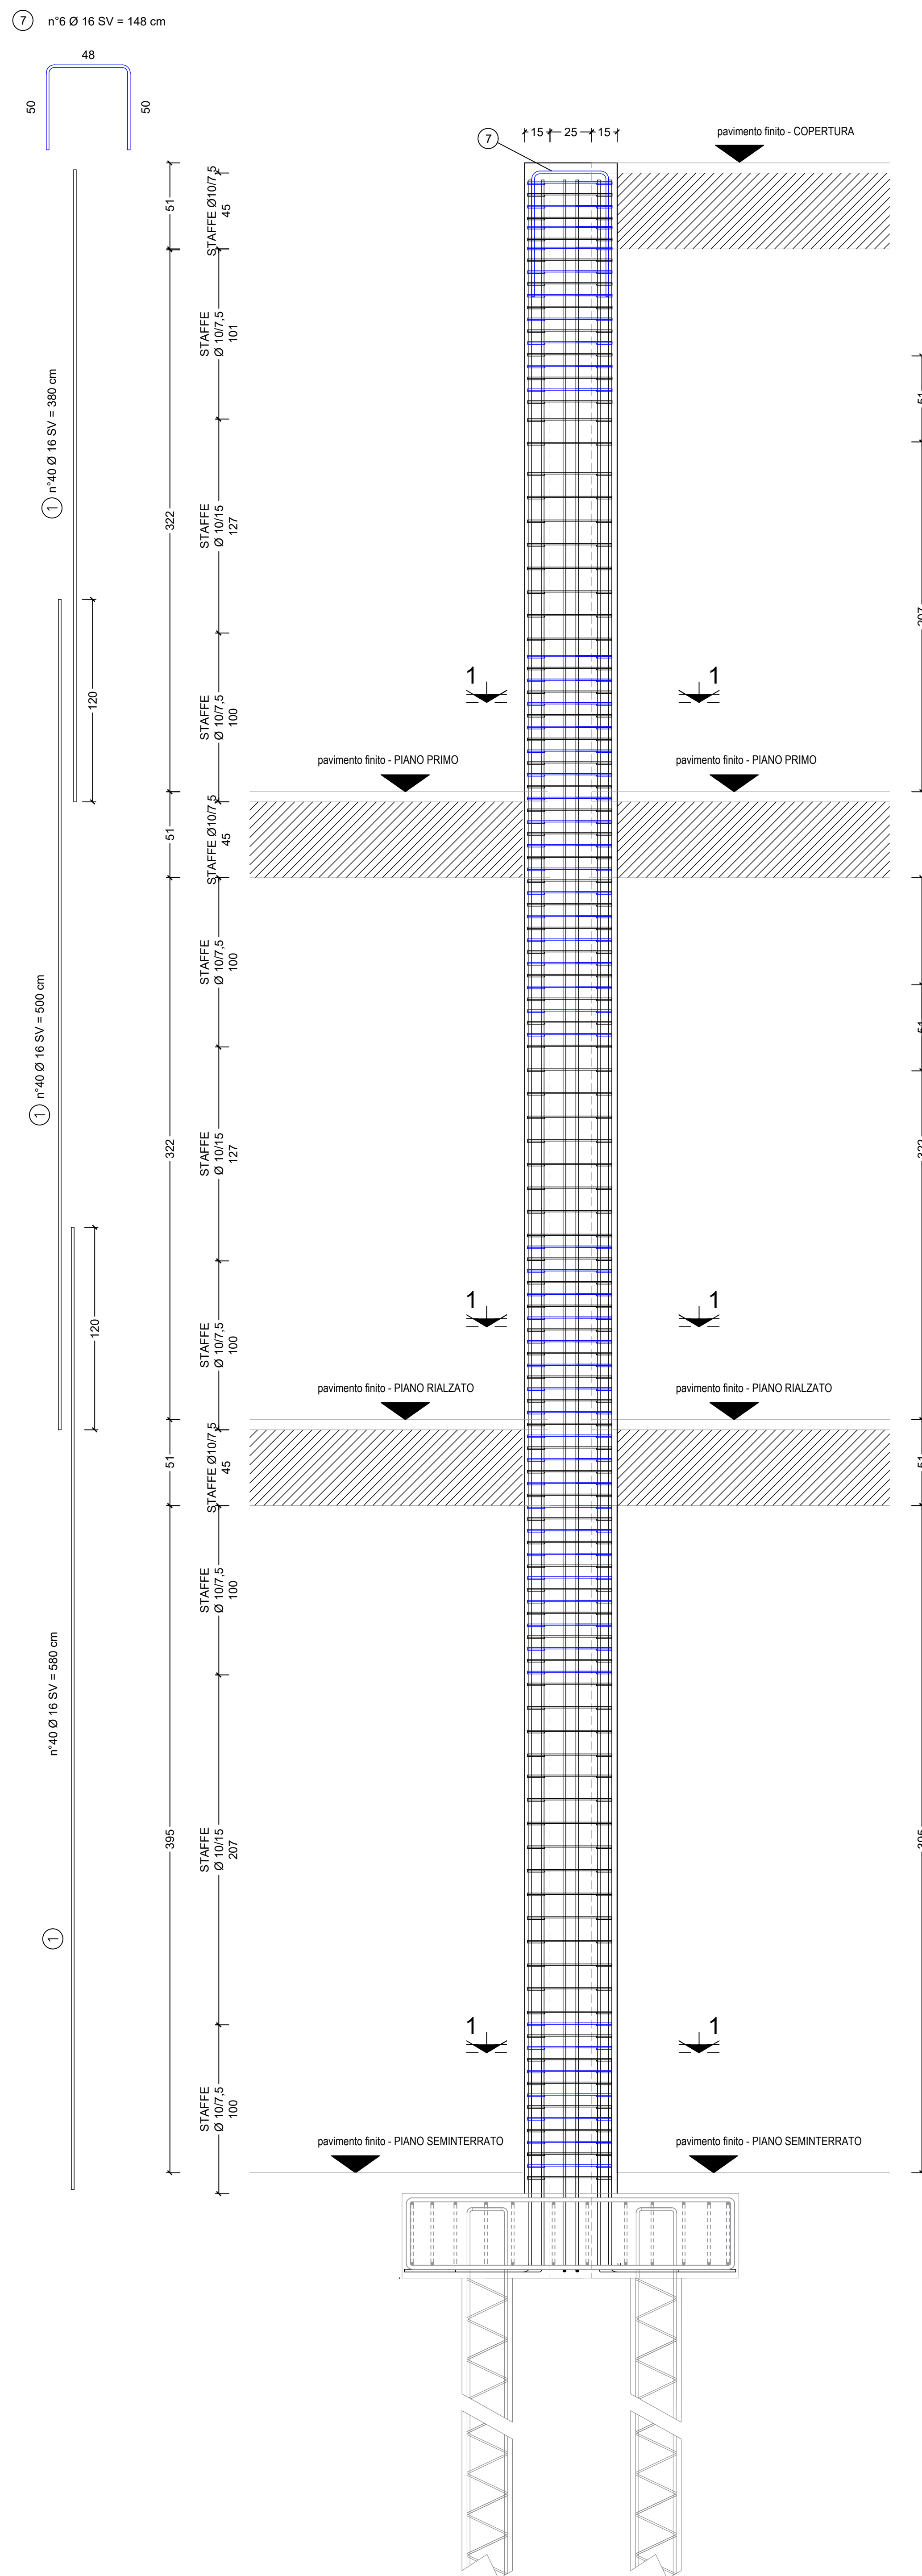

Technical drawing of a staircase section, showing two views: a side elevation (top) and a plan view (bottom).

Side Elevation (Top):

- Overall height: $n^{\circ}32 \text{ Ø } 16 \text{ SV} = 580 \text{ cm}$
- Overall width: $n^{\circ}32 \text{ Ø } 16 \text{ SV} = 300 \text{ cm}$
- Staircase segments and dimensions:
 - Segment 1: STAFFE Ø 10/15, 240, 385
 - Segment 2: STAFFE Ø 10/15, 180, 51
 - Segment 3: STAFFE Ø 10/7.5, 180, 45
 - Segment 4: STAFFE Ø 10/7.5, 180, 51
 - Segment 5: STAFFE Ø 10/7.5, 180, 51
 - Segment 6: STAFFE Ø 10/15, 127, 322
 - Segment 7: STAFFE Ø 10/7.5, 180, 51

Plan View (Bottom):

- Overall width: 15, 65, 15
- Labels for floor levels:
 - pavimento finito - PIANO PRIMO
 - pavimento finito - PIANO RALZATO
 - pavimento finito - PIANO SEMINTERRATO
- Structural details: Reinforcement bars (Ø 10/15, Ø 10/7.5) and concrete slabs are shown.